Официальный представитель заводов Р. Болгария на территории РФ

ООО ПОДЪЕМ СПб



Компания «Подъем СПб» основана в 2004 г. как официальное представительство в Северо-Западном регионе РФ крупнейших производителей подъемно-транспортного оборудования Республики Болгария, а именно: «KRANOSTROENE-ENGINEERING», «ELMOT», «SKLADOVA TECHNICA», «REMOTEX systems», «TESPOM», «PODEM-GABROVO», «BALCANKAR-RECORD» и «DI-VEN».

Основной целью компании «Подъем СПб» является организация комплексных поставок высококачественного ПТО в Россию. Сотрудники нашей компании работают в области поставок ПТО с 1992г, и помогут Вам в решении самых сложных задач по подбору оборудования. Наличие складской и ремонтной базы в Санкт-Петербурге позволяет производить проверку и отгрузку любого поставляемого оборудования. Большой складской запас оборудования, комплектующих и запасных частей обеспечит бесперебойную работу нашим клиентам.
Вся предлагаемая техника сертифицирована по ГОСТ-Р и имеет разрешение на применение на территории РФ.

- ✓ ***КРАНЫ*** *– однобалочные подвесные и опорные грузоподъемностью:*
  - Мостовые двухбалочные г/п 5.0 т. - 250.0 т. (в общепромышленном исполнении);
  - Мостовые двухбалочные г/п 5.0 т. - 80.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
  - Мостовые однобалочные опорные г/п 1.0 т. - 20.0 т. (в общепромышленном исполнении);
  - Мостовые однобалочные опорные г/п 1.0 т. - 20.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
  - Мостовые однобалочные подвесные г/п 1.0 - 20.0 т. (в общепромышленном исполнении);
  - Мостовые однобалочные подвесные г/п 1.0 - 20.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
- ✓ ***ТАЛИ (ТЕЛЬФЕРЫ)*** *– электрические и ручные, цепные и канатные:*
  1. Электрические канатные тали в общепромышленном исполнении :
     - типа «Т», «RSMT», «RSM», «СТ» , «МН», «МНМ»;
     - типа « VAT», «HVAT», «CVAT»;
  2. Электрические канатные тали во взрывозащищенном исполнении :
     - типа «VVAT», «VHVAT», «VCVAT»;
  3. Электрические цепные тали в общепромышленном исполнении:
     - типа «В» и «BY»;
- ✓ ***ПОГРУЗЧИКИ*** *– дизельные, газовые и электрические:*
  - Электрические - г/п от 1.0 до 3.2т.;
  - Дизельные - г/п от 1.25 до 8.0т.;
- ✓ ***ЭЛЕКТРОКАРЫ*** *– платформенные, электросамосвалы, тягачи:*
  - г/п 1.0 т. «ЕП 001», г/п 2.0 т. «ЕП 006», «ЕС 301», г/п 3.0 т. «ЕП 011»;
  - г/п 2.0 т. «ЕТ 2», г/п 3.0 т. «ЕТ 3», г/п 5.0 т. «ЕТ 5», г/п 10.0 т. «ЕТ 10», г/п 15.0 т. « ЕТ 15»;
- ✓ ***ТЕЛЕЖКИ*** *– ручные, гидравлические, электрические, самоходные:*

  Ручные гидравлические тележки марки КТ
  - КТ 20 Н (грузоподъемность 1.0 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1800 мм.);
  - КТ 20 Н (грузоподъемность 2.0 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1200 мм.);
  - КТ 20 Н 2.5 (грузоподъемность 2.5 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1120 мм.);
- ✓ ***ШТАБЕЛЕРЫ (НАПОЛЬНЫЕ)*** *– гидравлические, электрические, самоходные:*
  - Штабелеры передвигаемые вручную с приводом подъема от насоса;
  - Штабелеры, передвигаемые вручную с электроприводом подъема от насоса;
  - Штабелеры с электроприводом подъема и перемещения от насоса;
- ✓ ***ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.***

Более подробно с перечнем оборудования Вы можете ознакомиться на сайте ***www.podem-spb.ru*** *, либо по многоканальному* ***Тел.: (812) 327-17-84, Факс: 329-70-11***

С уважением, Директор ООО «Подъем СПб ***Димитров Д.М.***

REMOTEX *Systems*

Блок-ходови колела тип BXD и BXC

Търговско означение на блок-ходови колела тип BXD и BXC

Таблица за избор на блок-ходови колела тип BXD и BXC

Пример за избор на блок-ходови колела тип BXD и BXC

Габаритни и присъединителни размери на блок-ходови колела тип BXD и BXC

ТЪРГОВСКО ОЗНАЧЕНИЕ НА БЛОК-ХОДОВИ КОЛЕЛА ТИП BXD И BXC

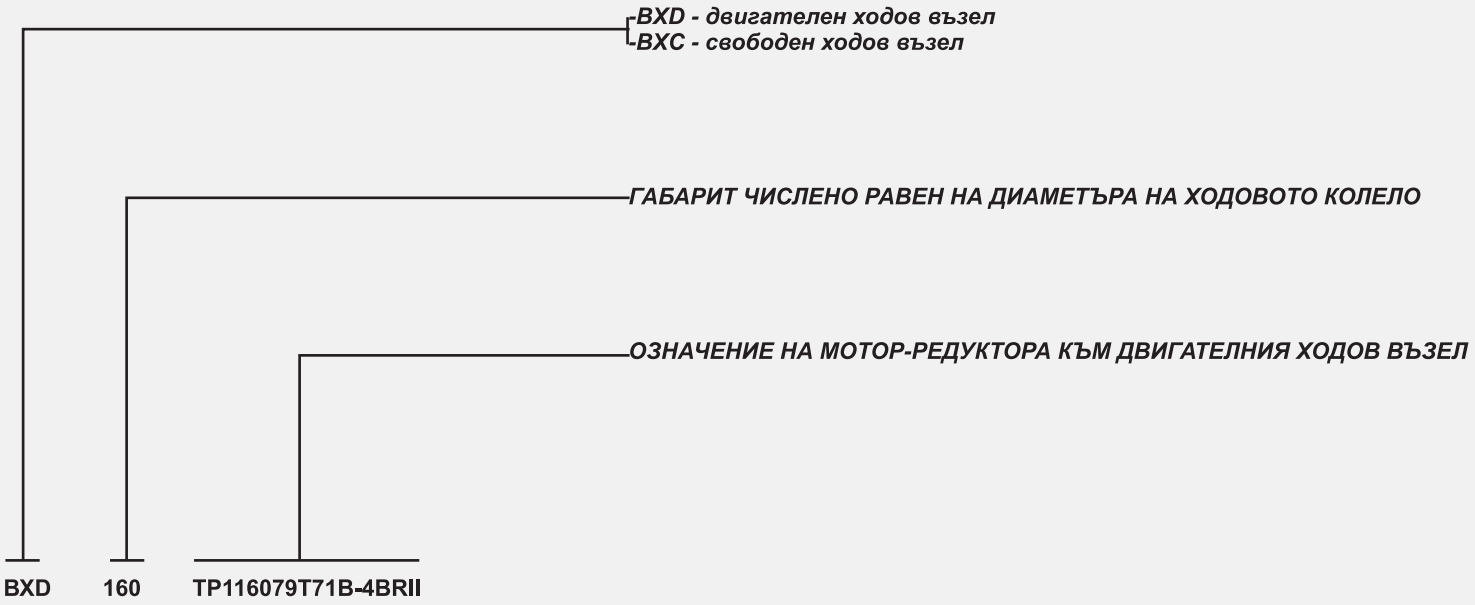

ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА БЛОК-ХОДОВИ КОЛЕЛА ТИП BXD И BXC

Максимална товароносимост на транспортното съоръжение [kg]		4000	6300	10000	16000	25000	40000
Скорост на придвижване на транспортното съоръжение в [m/min]	10	BXD160 TP1160 69 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1160 69 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1200 70 T80A - 4 BR II	BXD200 TP1250 88 T80A - 4 BR II	–	–
	12	BXD160 TP1160 56 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1160 56 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1200 57 T80A - 4 BR II	BXD200 TP1250 72 T80A - 4 BR II	BXD250 TP1250 88 T80B - 4 BR II	–
	15	BXD160 TP1160 47 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1160 47 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1200 50 T80B - 4 BR II	BXD200 TP1250 61 T80A - 4 BR II	BXD250 TP1250 72 T80B - 4 BR II	BXD320 TP1315 84 T90L - 4 BR II
	20	BXD160 TP1160 36 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1160 36 T80A - 4 BR II	BXD160 TP1200 35 T80B - 4 BR II	BXD200 TP1250 46 T80B - 4 BR II	BXD250 TP1250 54 T90S - 4 BR II	BXD320 TP1315 71 T100LA - 4 BR II
	32	BXD160 TP1160 22 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1160 22 T80B - 4 BR II	BXD160 TP1200 35 T90S - 4 BR II	BXD200 TP1250 27 T90S - 4 BR II	BXD250 TP1250 36 T90L - 4 BR II	BXD320 TP1315 46 T100LB - 4 BR II
	12/4	BXD160 TP1160 56 T80B - 12/4 BR II	BXD160 TP1160 56 T80B - 12/4 BR II	BXD160 TP1200 57 T90S - 12/4 BR II	BXD200 TP1250 72 T90S - 12/4 BR II	BXD250 TP1250 88 T90L - 12/4 BR II	–
	15/5	BXD160 TP1160 47 T80B - 12/4 BR II	BXD160 TP1160 47 T80B - 12/4 BR II	BXD160 TP1200 50 T90L - 12/4 BR II	BXD200 TP1250 61 T90S - 12/4 BR II	BXD250 TP1250 72 T90L - 12/4 BR II	BXD320 TP1315 84 T100LB - 12/4 BR II
	20/6	BXD160 TP1160 36 T80B - 12/4 BR II	BXD160 TP1160 36 T90S - 12/4 BR II	BXD160 TP1200 35 T90L - 12/4 BR II	BXD200 TP1250 46 T90L - 12/4 BR II	BXD250 TP1250 54 T100LA - 12/4 BR II	BXD320 TP1315 71 T100LB - 12/4 BR II
	32/10	BXD160 TP1160 22 T80B - 12/4 BR II	BXD160 TP1160 22 T90L - 12/4 BR II	BXD160 TP1200 22 T100LA - 12/4 BR II	BXD200 TP1250 27 T100LA - 12/4 BR II	BXD250 TP1250 36 T100LB - 12/4 BR II	–
Брой BXD/BXC в транспортното съоръжение		1/3	1/3	1/3	2/2	2/2	2/2

ПРИМЕР ЗА ИЗБОР НА БЛОК-ХОДОВИ КОЛЕЛА ТИП BXD И BXC

- Товароносимост на транспортното съоръжение - 6300 kg
- Скорост на придвижване - 12/4 m/min

Максимална товароносимост на транспортното съоръжение [kg]		4000	6300	10000	16000	25000	40000
Скорост на придвижване на транспортното съоръжение в [m/min]	10	BXD160 TP1160 69 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1160 69 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1200 70 T80A - 4 BR II	BXD200 TP1250 88 T80A - 4 BR II	—	—
	12	BXD160 TP1160 56 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1160 56 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1200 57 T80A - 4 BR II	BXD200 TP1250 72 T80A - 4 BR II	BXD250 TP1250 88 T80B - 4 BR II	—
	15	BXD160 TP1160 47 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1160 47 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1200 50 T80B - 4 BR II	BXD200 TP1250 61 T80A - 4 BR II	BXD250 TP1250 72 T80B - 4 BR II	BXD320 TP1315 84 T90L - 4 BR II
	20	BXD160 TP1160 36 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1160 36 T80A - 4 BR II	BXD160 TP1200 35 T80B - 4 BR II	BXD200 TP1250 46 T80B - 4 BR II	BXD250 TP1250 54 T90S - 4 BR II	BXD320 TP1315 71 T100LA - 4 BR II
	32	BXD160 TP1160 22 T71B - 4 BR II	BXD160 TP1160 22 T80B - 4 BR II	BXD160 TP1200 35 T90S - 4 BR II	BXD200 TP1250 27 T90S - 4 BR II	BXD250 TP1250 36 T90L - 4 BR II	BXD320 TP1315 46 T100LB - 4 BR II
	12/4	BXD160 TP1160 56 T80B - 12/4 BR II	**BXD160 TP1160 56 T80B - 12/4 BR II**	BXD160 TP1200 57 T90S - 12/4 BR II	BXD200 TP1250 72 T90S - 12/4 BR II	BXD250 TP1250 88 T90L - 12/4 BR II	—
	15/5	BXD160 TP1160 47 T80B - 12/4 BR II	BXD160 TP1160 47 T80B - 12/4 BR II	BXD160 TP1200 50 T90L - 12/4 BR II	BXD200 TP1250 61 T90S - 12/4 BR II	BXD250 TP1250 72 T90L - 12/4 BR II	BXD320 TP1315 84 T100LB - 12/4 BR II
	20/6	BXD160 TP1160 36 T80B - 12/4 BR II	BXD160 TP1160 36 T90S - 12/4 BR II	BXD160 TP1200 35 T90L - 12/4 BR II	BXD200 TP1250 46 T90L - 12/4 BR II	BXD250 TP1250 54 T100LA - 12/4 BR II	BXD320 TP1315 71 T100LB - 12/4 BR II
	32/10	BXD160 TP1160 22 T80B - 12/4 BR II	BXD160 TP1160 22 T90L - 12/4 BR II	BXD160 TP1200 22 T100LA - 12/4 BR II	BXD200 TP1250 27 T100LA - 12/4 BR II	BXD250 TP1250 36 T100LB - 12/4 BR II	—
Брой BXD/BXC в транспортното съоръжение		1/3	1/3	1/3	2/2	2/2	2/2

ИЗБИРА СЕ: Двигателен ходов възел тип BXD160 TP1160 56 T80B - 12/4 BR II - 1брой и свободен ходов възел тип BXC160 - 3 броя

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ Н НА БЛОК-ХОДОВИ КОЛЕЛА ТИП BXD И BXC

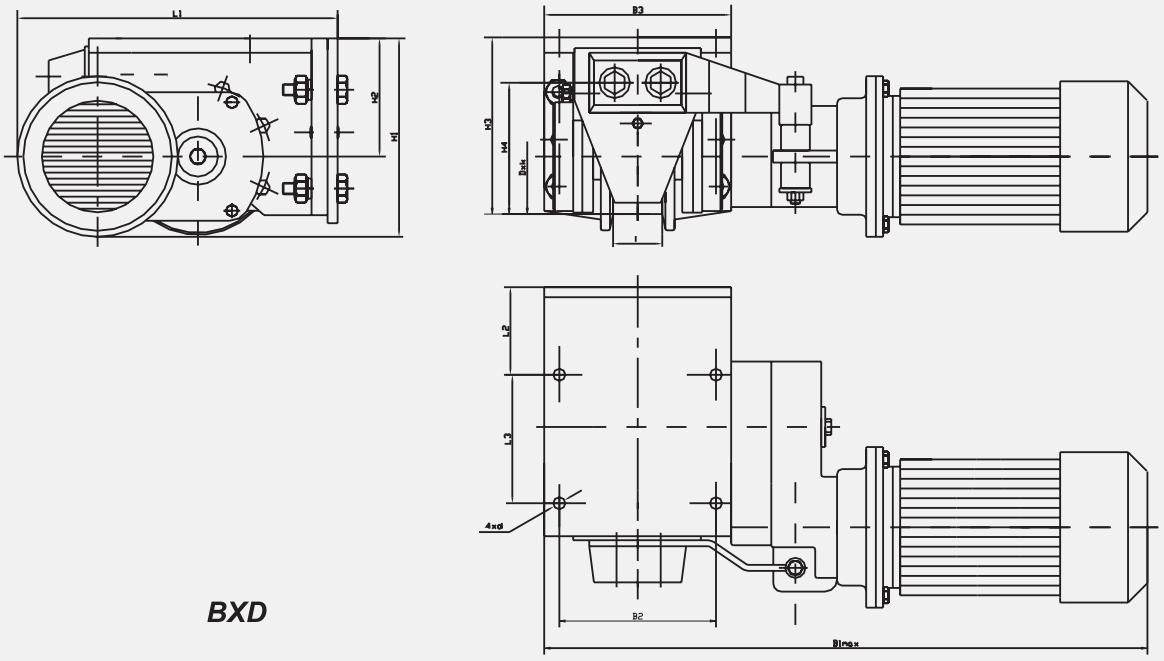

BXD

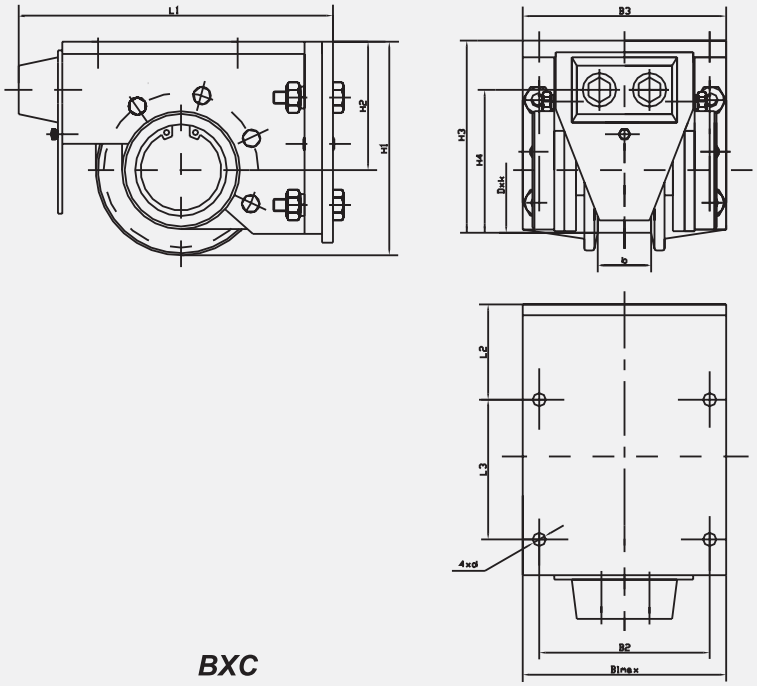

BXC

Изпълнение	BXD160	BXD200	BXD250	BXD320	BXC160	BXC200	BXC250	BXC320
Dxk	160	200	250	320	160	200	250	320
Rmax /kg/	4000	6700	8500	13000	4000	6700	8500	13000
B1max	685	805	847	907	240	270	324	324
B2	190	235	284	284	190	235	284	284
B3	240	270	324	324	240	270	324	324
H1	233	285	330	408	233	285	330	408
H2	135	165	190	230	135	165	190	230
H3	218	265	315	390	218	265	315	390
H4	170	195	245	310	170	195	245	310
L1	350	410	455	550	294	369	453	540
L2	40	60	70	70	40	60	70	70
L3	165	195	240	300	165	195	240	300
b	55	65	65	70	55	65	65	70
d	14,5	18,5	18,5	22,5	14,5	18,5	18,5	22,5