Официальный представитель заводов Р. Болгария на территории РФ

ООО ПОДЪЕМ СПб



Компания «Подъем СПб» основана в 2004 г. как официальное представительство в Северо-Западном регионе РФ крупнейших производителей подъемно-транспортного оборудования Республики Болгария, а именно: «KRANOSTROENE-ENGINEERING», «ELMOT», «SKLADOVA TECHNICA», «REMOTEX systems», «TESPOM», «PODEM-GABROVO», «BALCANKAR-RECORD» и «DI-VEN».

Основной целью компании «Подъем СПб» является организация комплексных поставок высококачественного ПТО в Россию. Сотрудники нашей компании работают в области поставок ПТО с 1992г, и помогут Вам в решении самых сложных задач по подбору оборудования. Наличие складской и ремонтной базы в Санкт-Петербурге позволяет производить проверку и отгрузку любого поставляемого оборудования. Большой складской запас оборудования, комплектующих и запасных частей обеспечит бесперебойную работу нашим клиентам.
Вся предлагаемая техника сертифицирована по ГОСТ-Р и имеет разрешение на применение на территории РФ.

- ✓ ***КРАНЫ*** *– однобалочные подвесные и опорные грузоподъемностью:*
  - Мостовые двухбалочные г/п 5.0 т. - 250.0 т. (в общепромышленном исполнении);
  - Мостовые двухбалочные г/п 5.0 т. - 80.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
  - Мостовые однобалочные опорные г/п 1.0 т. - 20.0 т. (в общепромышленном исполнении);
  - Мостовые однобалочные опорные г/п 1.0 т. - 20.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
  - Мостовые однобалочные подвесные г/п 1.0 - 20.0 т. (в общепромышленном исполнении);
  - Мостовые однобалочные подвесные г/п 1.0 - 20.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
- ✓ ***ТАЛИ (ТЕЛЬФЕРЫ)*** *– электрические и ручные, цепные и канатные:*
  1. Электрические канатные тали в общепромышленном исполнении :
     - типа «Т», «RSMT», «RSM», «СТ» , «МН», «МНМ»;
     - типа « VAT», «HVAT», «CVAT»;
  2. Электрические канатные тали во взрывозащищенном исполнении :
     - типа «VVAT», «VHVAT», «VCVAT»;
  3. Электрические цепные тали в общепромышленном исполнении:
     - типа «В» и «BY»;
- ✓ ***ПОГРУЗЧИКИ*** *– дизельные, газовые и электрические:*
  - Электрические - г/п от 1.0 до 3.2т.;
  - Дизельные - г/п от 1.25 до 8.0т.;
- ✓ ***ЭЛЕКТРОКАРЫ*** *– платформенные, электросамосвалы, тягачи:*
  - г/п 1.0 т. «ЕП 001», г/п 2.0 т. «ЕП 006», «ЕС 301», г/п 3.0 т. «ЕП 011»;
  - г/п 2.0 т. «ЕТ 2», г/п 3.0 т. «ЕТ 3», г/п 5.0 т. «ЕТ 5», г/п 10.0 т. «ЕТ 10», г/п 15.0 т. « ЕТ 15»;
- ✓ ***ТЕЛЕЖКИ*** *– ручные, гидравлические, электрические, самоходные:*

  Ручные гидравлические тележки марки КТ
  - КТ 20 Н (грузоподъемность 1.0 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1800 мм.);
  - КТ 20 Н (грузоподъемность 2.0 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1200 мм.);
  - КТ 20 Н 2.5 (грузоподъемность 2.5 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1120 мм.);
- ✓ ***ШТАБЕЛЕРЫ (НАПОЛЬНЫЕ)*** *– гидравлические, электрические, самоходные:*
  - Штабелеры передвигаемые вручную с приводом подъема от насоса;
  - Штабелеры, передвигаемые вручную с электроприводом подъема от насоса;
  - Штабелеры с электроприводом подъема и перемещения от насоса;
- ✓ ***ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.***

Более подробно с перечнем оборудования Вы можете ознакомиться на сайте ***www.podem-spb.ru*** *, либо по многоканальному* ***Тел.: (812) 327-17-84, Факс: 329-70-11***

С уважением, Директор ООО «Подъем СПб ***Димитров Д.М.***

REMOTEX *Systems*

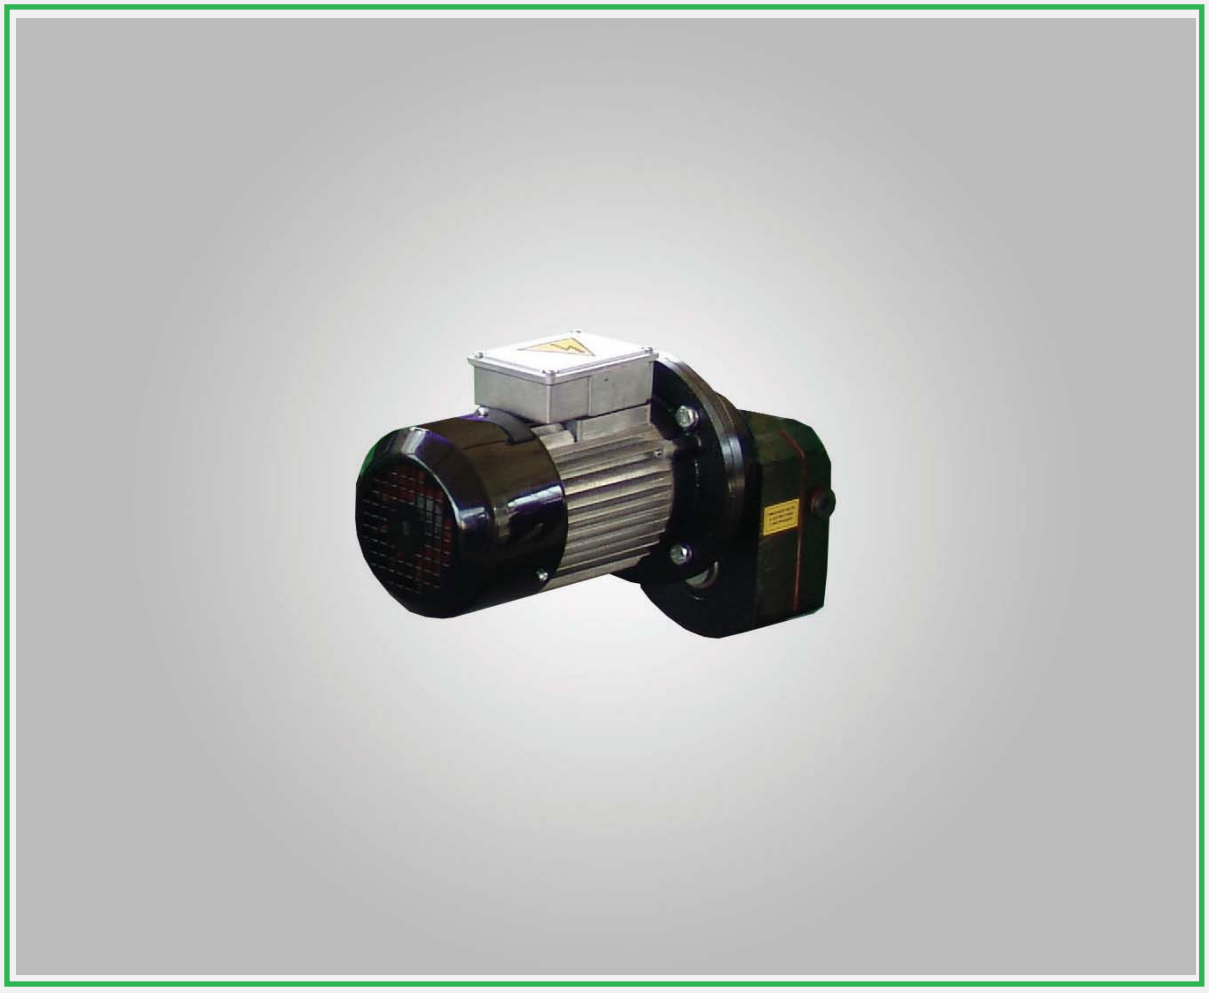

Мотор-редуктор тип ТР1

Търговско означение на мотор-редуктор тип ТР1

Таблица за избор на мотор-редуктор тип ТР1

Пример за избор на мотор-редуктор тип ТР1

Габаритни и присъединителни размери на мотор-редуктор тип ТР1

Параметри на електродвигателите

ТЪРГОВСКО ОЗНАЧЕНИЕ НА МОТОР-РЕДУКТОР ТИП ТР1

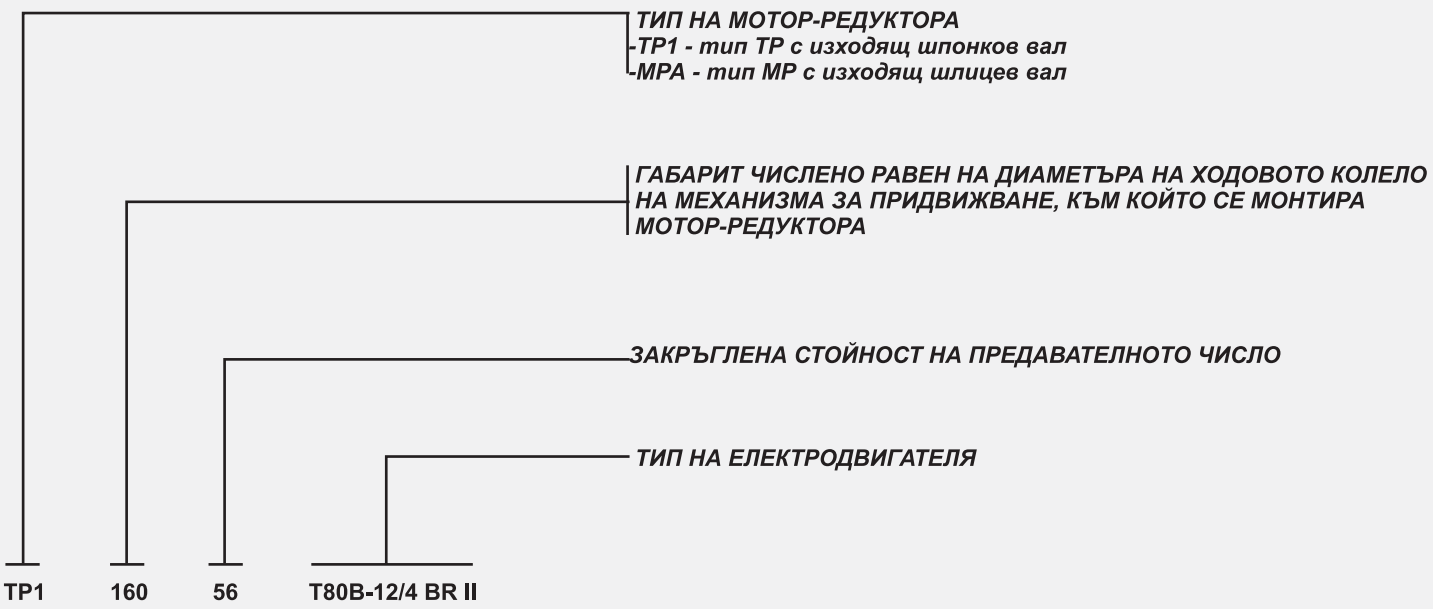

ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА МОТОР-РЕДУКТОР ТИП ТР1

ТИП / V [m/min]	ТР1160...		ТР1200...	ТР1250...		ТР1315...	
10	T71B-4 BR II	T71B-4 BR II	T80A-4 BR II	T80A-4 BR II	-	-	тип двигател
	69	70	70	88	-	-	предавателно число
12	T71B-4 BR II	T71B-4 BR II	T80A-4 BR II	T80A-4 BR II	T80B-4 BR II	-	тип двигател
	56	56	57	72	88	-	предавателно число
15	T71B-4 BR II	T71B-4 BR II	T80B-4 BR II	T80A-4 BR II	T80B-4 BR II	T90L-4 BR II	тип двигател
	47	47	50	61	72	84	предавателно число
20	T71B-4 BR II	T80A-4 BR II	T80B-4 BR II	T80B-4 BR II	T90S-4 BR II	T100LA-4 BR II	тип двигател
	36	36	35	46	54	71	предавателно число
32	T71B-4 BR II	T80B-4 BR II	T90S-4 BR II	T90S-4 BR II	T90L-4 BR II	T100LB-4 BR II	тип двигател
	22	22	22	27	36	46	предавателно число
12/4	T80B-12/4 BR II	T80B-12/4 BR II	T90S-12/4 BR II	T90S-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	-	тип двигател
	56	56	57	72	88	-	предавателно число
15/5	T80B-12/4 BR II	T80B-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	T90S-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	T100LB-12/4 BR II	тип двигател
	47	47	50	61	72	84	предавателно число
20/6	T80B-12/4 BR II	T90S-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	T100LA-12/4 BR II	T100LB-12/4 BR II	тип двигател
	36	36	35	46	54	71	предавателно число
32/10	T80B-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	T100LA-12/4 BR II	T100LA-12/4 BR II	T100LB-12/4 BR II	-	тип двигател
	22	22	22	27	36	-	предавателно число
Максимална товароносимост на транспортното съоръжение	4000	6300	10000	16000	25000	40000	
Брой на мотор-редукторите в транспортното съоръжение	1	1	1	2	2	2	

ПРИМЕР ЗА ИЗБОР НА МОТОР-РЕДУКТОР ТИП ТР1

-ТОВАРОПОДЕМНОСТ НА ТРАНСПОРТНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ - ***6300 kg***

-СКОРОСТ НА ПРИДВИЖВАНЕ - ***12/4 m/min***

ТИП / V [m/min]	ТР1160...		ТР1200...	ТР1250...		ТР1315...	
10	T71B-4 BR II	T71B-4 BR II	T80A-4 BR II	T80A-4 BR II	-	-	тип двигател
	69	70	70	88	-	-	предавателно число
12	T71B-4 BR II	T71B-4 BR II	T80A-4 BR II	T80A-4 BR II	T80B-4 BR II	-	тип двигател
	56	56	57	72	88	-	предавателно число
15	T71B-4 BR II	T71B-4 BR II	T80B-4 BR II	T80A-4 BR II	T80B-4 BR II	T90L-4 BR II	тип двигател
	47	47	50	61	72	84	предавателно число
20	T71B-4 BR II	T80A-4 BR II	T80B-4 BR II	T80B-4 BR II	T90S-4 BR II	T100LA-4 BR II	тип двигател
	36	36	35	46	54	71	предавателно число
32	T71B-4 BR II	T80B-4 BR II	T90S-4 BR II	T90S-4 BR II	T90L-4 BR II	T100LB-4 BR II	тип двигател
	22	22	22	27	36	46	предавателно число
12/4	T80B-12/4 BR II	**T80B-12/4 BR II**	T90S-12/4 BR II	T90S-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	-	тип двигател
	56	**56**	57	72	88	-	предавателно число
15/5	T80B-12/4 BR II	T80B-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	T90S-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	T100LB-12/4 BR II	тип двигател
	47	47	50	61	72	84	предавателно число
20/6	T80B-12/4 BR II	T90S-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	T100LA-12/4 BR II	T100LB-12/4 BR II	тип двигател
	36	36	35	46	54	71	предавателно число
32/10	T80B-12/4 BR II	T90L-12/4 BR II	T100LA-12/4 BR II	T100LA-12/4 BR II	T100LB-12/4 BR II	-	тип двигател
	22	22	22	27	36	-	предавателно число
Максимална товароносимост на транспортното съоръжение	4000	6300	10000	16000	25000	40000	
Брой на мотор-редукторите в транспортното съоръжение	1	1	1	2	2	2	

ИЗБИРА СЕ МОТОР-РЕДУКТОРНА ГРУПА ТИП:

ТР1160 56 T80B-12/4 BR II

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ Н НА МОТОР-РЕДУКТОР ТИП ТР1

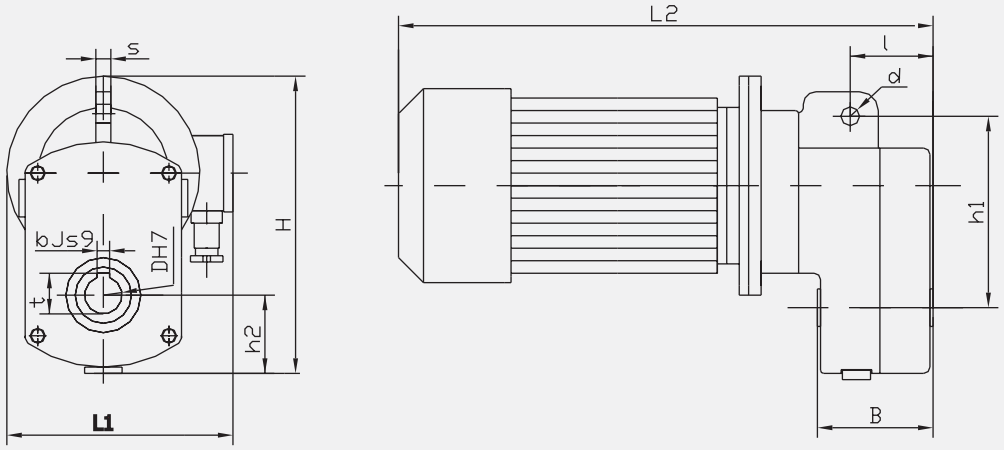

тип ТР1...	L1	B	H	D H7	b	d	h1	h2	l	s	t
160	176	97	243	30	8	16	150	67	70	12	33,3
200	224	106	297	35	10	16	178	76	78	14	38,3
250	224	118	333	40	12	18	207	92	78	14	43,3
315	240	144	376	50	14	22	244	106	50	16	53,8

тип ТР1...	L2 с електродвигател тип											
	T71B-4	T80B-12/4	T80A-4	T90S-12/4	T80B-4	T90L-12/4	T90S-4	T100LA-12/4	T90L-4	T100LB-12/4	T100LA-4	T100LB-4
160	365	446	413	451	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	426	464	426	504	436	532	-	-	-	-
250	-	-	-	-	440	518	450	546	490	546	-	-
315	-	-	-	-	-	-	-	-	524	580	545	545

ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИТЕ

тип	T71B-4	T80B-12/4	T80A-4	T90S-12/4	T80B-4	T90L-12/4	T90S-4	T100LA-12/4	T90L-4	T100LB-12/4	T100LA-4	T100LB-4
Kw	0,37	0,12/0,37	0,55	9,18/0,55	0,75	0,25/0,75	1,1	0,37/1,3	1,5	0,55/1,5	2,2	3,0
tr^{-1}	1360	500/1500	1400	500/1500	1400	500/1500	1410	450/1420	1400	500/1500	1410	1410
%ED	60	20/40	60	20/40	60	20/40	60	20/40	60	20/40	60	60
C/h	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180